

## CERTIFICADO DE GARANTIA

### Garantia de nosso produto:

Asseguramos ao consumidor, a garantia de nossos produtos contra eventuais defeitos de fabricação, por um período de 01 (um) ano, a contar da data de instalação, desde que constatado o defeito em condições normais de uso.

Obs: Sempre deve ser respeitado o uso adequado do produto e instalações, de acordo com suas especificações técnicas e capacidade de tração, estabelecidas neste manual, para cada tipo de veículo .

### Exclui-se da garantia:

-Defeitos ou danos provocados por acidentes, queda, impacto, ou tentativa de montagem, modificações e consertos por pessoa não autorizada.

-Instalação indevida.

-Quando apresentar evidência de violação ou adulteração.

- Uso do produto para transportes inadequados e além do limite da Carga Máxima de Tração, estabelecida neste manual.

-Danos causados por qualquer tipo de líquidos e temperaturas extremas.

- Oxidação ou fungos devido à maresia e umidade.

- Alteração na pintura do produto, tais como: repintura, ação de fogo, água, sal, produtos de limpeza, pó, álcool ou qualquer outro produto químico e abrasivo, além das condições ambientais que ultrapassem a especificações do produto.

- Utilizar acessórios que utilizem a esfera do engate como ponto de fixação e não possuam recursos técnicos para evitar torção ou que causem excesso de peso sobre este.

- **NUNCA** utilizar o produto para reboque de carga acima da sua capacidade máxima de tração.

## MANUAL DO PROPRIETÁRIO ENGATE

Data: __/__/__	Nota Fiscal nº: _____
Revendedor:	
Comprador:	
Endereço:	
Cidade: _____	Estado: _____
Tel.: ( ) _____	

**NOTA: A garantia só terá validade com a apresentação da nota fiscal do consumidor**



Estrada de São Bento, Nº 835  
Bairro: Jardim Altos de Itaquá.  
Itaquaquecetuba – SP – CEP: 08598-385



(11) 4647-8840

Horário Comercial

07:00 hs às 17:00 hs

Outros canais:

Tel. (11) 4644-9815

E:mail: sac01@atos.ind.br



**ATOS PROTETORES  
INDÚSTRIA E COM. EIRELI - EPP**

**CNPJ : 25. 098.927/0001-37**

**IE : 379.266.487.110**

**www.atos.ind.br**

**www.facebook.com/atosprotetores**

### DESCRIÇÃO DO VEÍCULO

REM-AT-0020 - VOLVO XC40  
RECHARGE (HÍBRIDO/ELETRICO) -  
(INSCRIPTION / R-DESIGN) - (2021/  
2022)

Carga máxima de Tração  
(CMT) VEÍCULO **500 kg**

Carga máxima de Tração  
(CMT) ENGATE **500 kg**

## KIT DE INSTALAÇÃO

04-Pç – Parafuso Recartilhado (M10 X 38 X 1,25) – Aço - 8.8 C/ Trava de Ferro (60 X17X 4,75)mm – SAE 1020 C/ GUIA .

04-Pçs – Arruela Lisa (M10 X 3MM).

04-Pçs – Porca Travante M10.

## INSTRUÇÕES DE USO

- Não ultrapasse o peso e a tração máxima admissível, indicado na etiqueta do engate.

- Ao tracionar reboque, verifique o aperto do conjunto a cada 1000 km rodados, **re-apertando** sempre que necessário e sempre lubrifique a esfera de acoplamento.

- Quando rebocar, não ultrapasse o limite de velocidade de 80 km/h.

- Ao fazer curvas, o carro e o reboque formam um conjunto mais comprido e necessitam de curvas mais abertas.

- Evite acidentes

## MANUAL DE INSTALAÇÃO PARA INSTALAR NÃO É NECESSÁRIO FAZER FUROS NA LONGARINA.

### ATENÇÃO:

SE O SEU VEÍCULO TIVER MAIS DE 5 ANOS, INDICAMOS QUE SEJA EFETUADA A TROCA DO BATENTE DE BORRACHA DO ESCAPAMENTO. PARA EVITAR VIBRAÇÕES E CONTATOS COM O ENGATE.


UMA INSTALAÇÃO CUIDADOSA E SEGURA EVITA ACIDENTES.

### INSTALAÇÃO:

1º - SOLTE A PONTEIRA, QUANDO ESTIVER SOMENTE UM DOS LADOS.


2º - PASSE AS TRAVAS NO FURO MAIOR “NA PARTE INFERIOR DA LONGARINA”, BUSCANDO OS DOIS FUROS MENORES QUE ESTÃO NA LATERAL DA MESMA. REPETIR PROCEDIMENTO EM AMBOS OS LADOS.

3º - EFETUAR TORQUE FINAL (FORÇA - 5kgf/m<sup>2</sup>) EM TODOS OS PONTOS DE FIXAÇÃO.

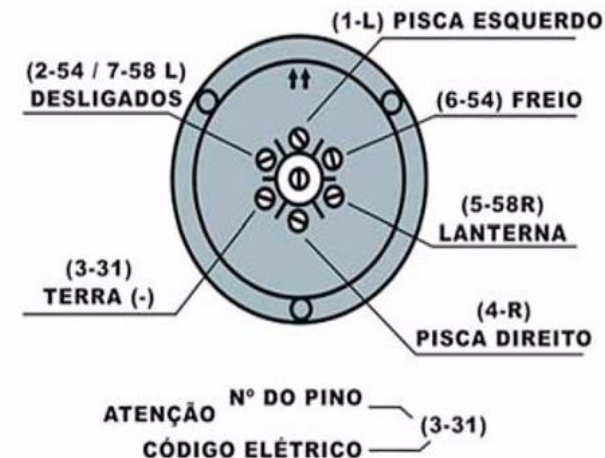

Esquema de ligação de acordo com a norma NBR 3732 de 2006.

## VISTA DE TRÁS

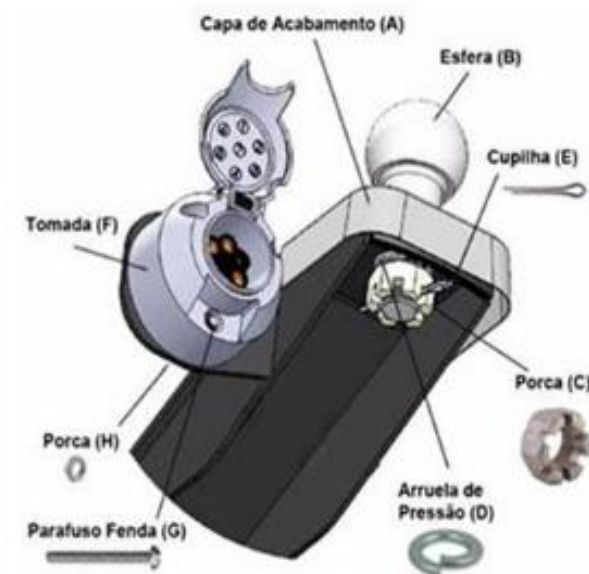

Esquema de ligação de acordo com a norma NBR 3732 de 2006.