

CERTIFICADO DE GARANTIA

Garantia de nosso produto:

Asseguramos ao consumidor, a garantia de nossos produtos contra eventuais defeitos de fabricação, por um período de 01 (um) ano, a contar da data de instalação, desde que constatado o defeito em condições normais de uso.

Obs: Sempre deve ser respeitado o uso adequado do produto e instalações, de acordo com suas especificações técnicas e capacidade de tração, estabelecidas neste manual, para cada tipo de veículo .

Exclui-se da garantia:

-Defeitos ou danos provocados por acidentes, queda, impacto, ou tentativa de montagem, modificações e consertos por pessoa não autorizada.

-Instalação indevida.

-Quando apresentar evidência de violação ou adulteração.

- Uso do produto para transportes inadequados e além do limite da Carga Máxima de Tração, estabelecida neste manual.

-Danos causados por qualquer tipo de líquidos e temperaturas extremas.

- Oxidação ou fungos devido à maresia e umidade.

- Alteração na pintura do produto, tais como: repintura, ação de fogo, água, sal, produtos de limpeza, pó, álcool ou qualquer outro produto químico e abrasivo, além das condições ambientais que ultrapassem a especificações do produto.

- Utilizar acessórios que utilizem a esfera do engate como ponto de fixação e não possuam recursos técnicos para evitar torção ou que causem excesso de peso sobre este.

- **NUNCA** utilizar o produto para reboque de carga acima da sua capacidade máxima de tração.

MANUAL DO ENGATE INMETRO – Nº 67

Data: __/__/__	Nota Fiscal nº: _____
Revendedor:	
Comprador:	
Endereço:	
Cidade:	Estado:
Tel.: () _____	

NOTA: A garantia só terá validade com a apresentação da nota fiscal do consumidor



Estrada de São Bento, Nº 835
Bairro: Jardim Altos de Itaqué.
Itaquaquecetuba – SP – CEP: 08598-385



(11) 4647-8840

Horário Comercial

07:00 hs às 17:00 hs

Outros canais:

Tel. (11) 4644-9815

E:mail: sac01@atos.ind.br



**ATOS PROTETORES
INDÚSTRIA E COM. EIRELI - EPP**

CNPJ : 25. 098.927/0001-37

IE : 379.266.487.110

www.atos.ind.br

www.facebook.com/atosprotetores

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO

**REM-AT-4002 – ENGATE
REMOVIVEL ONIX SEDAN
(PLUS) (LT/LTZ) - (2020/2020)**

Carga máxima de Tração
(CMT) VEÍCULO **0 kg**

Carga máxima de Tração
(CMT) ENGATE **0 kg**

KIT DE INSTALAÇÃO

04-Pçs – Parafuso Recartilhado (M10 X 38 X 1,5) – Aço - 8.8 C/ Trava de Ferro (60 X 18 X 4,75)mm – SAE 1020 C/ - Arame Galvanizado – 500mm
04-Pçs – Porca Sextavada (M10 X 1,50 – C/ Trava Nylon)
04-Pçs – Arruela Lisa (M10 X 3,0) Zincada

INSTRUÇÕES DE USO

- Não ultrapasse o peso e a tração máxima admissível, indicado na etiqueta do engate.
- Ao tracionar reboque, verifique o aperto do conjunto a cada 1000 km rodados, re-apertando sempre que necessário e sempre lubrifique a esfera de acoplamento.
- Quando rebocar, não ultrapasse o limite de velocidade de 80 km/h.
- Ao fazer curvas, o carro e o reboque formam um conjunto mais comprido e necessitam de curvas mais abertas.
- Evite acidentes.

MANUAL DE INSTALAÇÃO


PARA INSTALAR NÃO É NECESSÁRIO FAZER FUROS.

ATENÇÃO:

SE O SEU VEÍCULO TIVER MAIS DE 5 ANOS, INDICAMOS QUE SEJA EFETUADA A TROCA DO BATENTE DE BORRACHA DO ESCAPAMENTO. PARA EVITAR VIBRAÇÕES E CONTATOS COM O ENGATE. UMA INSTALAÇÃO CUIDADOSA E SEGURA EVITA ACIDENTES.


INSTALAÇÃO:

- 1º - LEVE O ENGATE ATÉ OS PONTOS DE FIXAÇÃO NO VEÍCULO.
- 2º - PASSE AS TRAVAS NOS FUROS MAIORES, BUSCANDO OS MENORES.
- 3º - EFETUAR TORQUE FINAL FORÇA - 5kgf/m² EM TODOS OS PONTOS DE FIXAÇÃO.

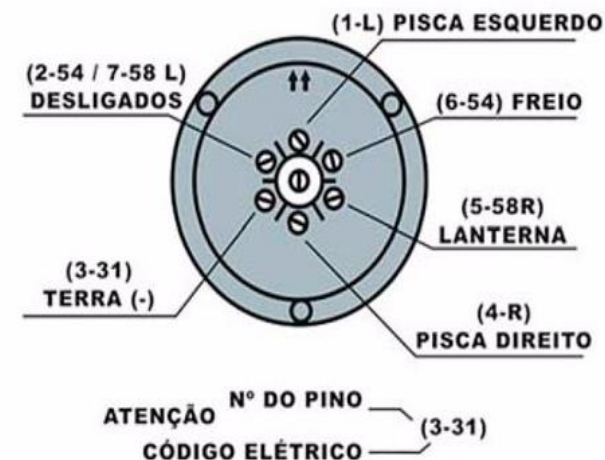

Esquema de ligação de acordo com a norma NBR 3732 de 2006.

VISTA DE TRÁS

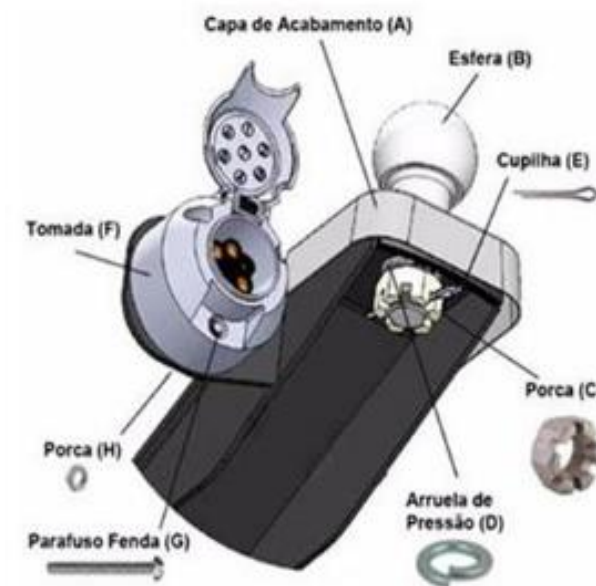

Esquema de ligação de acordo com a norma NBR 3732 de 2006.