

CERTIFICADO DE GARANTIA

Garantia de nosso produto:

Asseguramos ao consumidor, a garantia de nossos produtos contra eventuais defeitos de fabricação, por um período de 01 (um) ano, a contar da data de instalação, desde que constatado o defeito em condições normais de uso.

Obs: Sempre deve ser respeitado o uso adequado do produto e instalações, de acordo com suas especificações técnicas e capacidade de tração, estabelecidas neste manual, para cada tipo de veículo.

Exclui-se da garantia:

-Defeitos ou danos provocados por acidentes, queda, impacto, ou tentativa de montagem, modificações e consertos por pessoa não autorizada.

-Instalação indevida.

-Quando apresentar evidência de violação ou adulteração.

- Uso do produto para transportes inadequados e além do limite da Carga Máxima de Tração, estabelecida neste manual.

-Danos causados por qualquer tipo de líquidos e temperaturas extremas.

- Oxidação ou fungos devido à maresia e umidade.

- Alteração na pintura do produto, tais como: repintura, ação de fogo, água, sal, produtos de limpeza, pó, álcool ou qualquer outro produto químico e abrasivo, além das condições ambientais que ultrapassem a especificações do produto.

- Utilizar acessórios que utilizem a esfera do engate como ponto de fixação e não possuam recursos técnicos para evitar torção ou que causem excesso de peso sobre este.

- **NUNCA** utilizar o produto para reboque de carga acima da sua capacidade máxima de tração.

MANUAL DO ENGATE INMETRO – N°67

Data: __/__/__	Nota Fiscal nº: _____
Revendedor:	
Comprador:	
Endereço:	
Cidade:	Estado:
Tel.: () _____	

NOTA: A garantia só terá validade com a apresentação da nota fiscal do consumidor



Estrada de São Bento, Nº 835
Bairro: Jardim Altos de Itaqué.
Itaquaquecetuba – SP – CEP: 08598-385



(11) 4647-8840

Horário Comercial

07:00 hs às 17:00 hs

Outros canais:

Tel. (11) 4644-9815

E:mail: sac01@atos.ind.br



**ATOS PROTETORES
INDÚSTRIA E COM. EIRELI - EPP**

CNPJ : 25. 098.927/0001-37

IE : 379.266.487.110

www.atos.ind.br

www.facebook.com/atosprotetores

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO

**REM-AT-6010 - ENGATE
REMOVIVEL TOYOTA – YARIS
SEDAN (XL / XS / XLS) – (1.3 /
1.5) APLICAÇÃO - (2018 / 2019)**

Carga máxima de Tração
(CMT) VEÍCULO **0 kg**

Carga máxima de Tração
(CMT) ENGATE **0 kg**

KIT DE INSTALAÇÃO

03-Pçs – Parafuso Sextavado (M8 X 40 X 1,25) – Aço - 8.8
c/ Trava de Aço 1020
Dimensões - (17x60x4,75)mm
C/ guia de arame 300mm
01-Pç – Parafuso Sextavado (M8 X 40 X 1,25) – Aço - 8.8
01-Pç – Parafuso Sextavado (M10 X 50 X 1,50) – Aço - 8.8
04-Pçs – Porca Sextavada (M8 X 1,25) – C/ Trava Nylon
03-Pçs – Arruela Lisa (M8 X 3,0MM) - Zincada
02-Pçs – Arruela Lisa Reforçada (Ø 54MM X 4,75MM) - Zincada

INSTRUÇÕES DE USO

- Não ultrapasse o peso e a tração máxima admissível, indicado na etiqueta do engate.
- Ao tracionar reboque, verifique o aperto do conjunto a cada 1000 km rodados, re-apertando sempre que necessário e sempre lubrifique a esfera de acoplamento.
- Quando rebocar, não ultrapasse o limite de velocidade de 80 km/h.
- Ao fazer curvas, o carro e o reboque formam um conjunto mais comprido e necessitam de curvas mais abertas.
- Evite acidentes.


MANUAL DE INSTALAÇÃO PARA INSTALAR NÃO É NECESSÁRIO FAZER FUROS.

ATENÇÃO:

SE O SEU VEÍCULO TIVER MAIS DE 5 ANOS, INDICAMOS QUE SEJA EFETUADA A TROCA DO BATENTE DE BORRACHA DO ESCAPAMENTO. PARA EVITAR VIBRAÇÕES E CONTATOS COM O ENGATE. UMA INSTALAÇÃO CUIDADOSA E SEGURA EVITA ACIDENTES.


INSTALAÇÃO:

- 1º - INSTALAÇÃO NOS FUROS ORIGINAIS JÁ ESTABELECIDOS PELA MONTADORA
- 2º - REMOVER ARRUELA DE BORRACHA DA CAIXA DE ESTEPE.
- 3º - EFETUAR FIXAÇÃO DAS LATERAIS DO ENGATE NA LONGARINA.
- 4º - EFETUAR FIXAÇÃO CENTRAL DA CAIXA DO ESTEPE
- 5º - EFETUAR FIXAÇÃO NO GANCHO DE ARRASTE
- 6º - APÓS ALINHAR O ENGATE EFETUAR TORQUE FINAL (FORÇA - 5kgf/m2) EM TODOS OS PONTOS DE FIXAÇÃO.

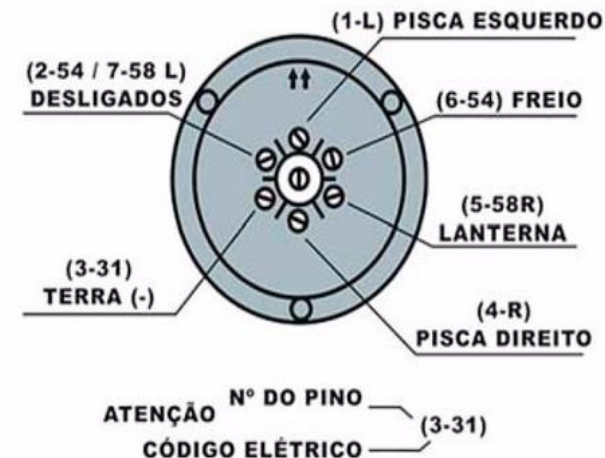

Esquema de ligação de acordo com a norma NBR 3732 de 2006.

VISTA DE TRÁS

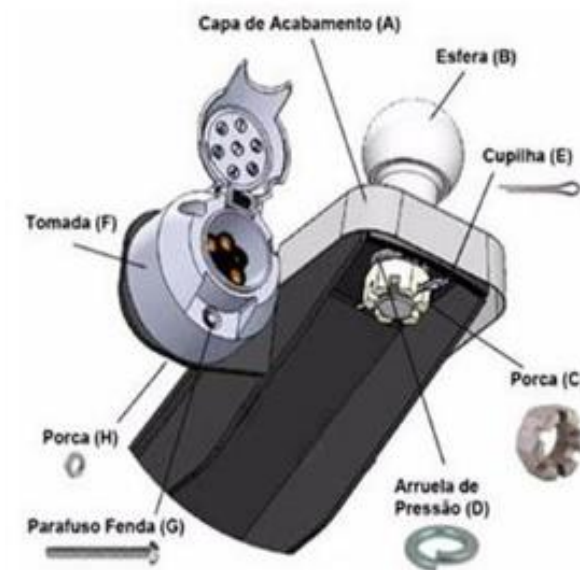

Esquema de ligação de acordo com a norma NBR 3732 de 2006.