

CERTIFICADO DE GARANTIA

Garantia de nosso produto:

Asseguramos ao consumidor, a garantia de nossos produtos contra eventuais defeitos de fabricação, por um período de 01 (um) ano, a contar da data de instalação, desde que constatado o defeito em condições normais de uso.

Obs: Sempre deve ser respeitado o uso adequado do produto e instalações, de acordo com suas especificações técnicas e capacidade de tração, estabelecidas neste manual, para cada tipo de veículo .

Exclui-se da garantia:

-Defeitos ou danos provocados por acidentes, queda, impacto, ou tentativa de montagem, modificações e consertos por pessoa não autorizada.

-Instalação indevida.

-Quando apresentar evidência de violação ou adulteração.

- Uso do produto para transportes inadequados e além do limite da Carga Máxima de Tração, estabelecida neste manual.

-Danos causados por qualquer tipo de líquidos e temperaturas extremas.

- Oxidação ou fungos devido à maresia e umidade.

- Alteração na pintura do produto, tais como: repintura, ação de fogo, água, sal, produtos de limpeza, pó, álcool ou qualquer outro produto químico e abrasivo, além das condições ambientais que ultrapassem a especificações do produto.

- Utilizar acessórios que utilizem a esfera do engate como ponto de fixação e não possuam recursos técnicos para evitar torção ou que causem excesso de peso sobre este.

- **NUNCA** utilizar o produto para reboque de carga acima da sua capacidade máxima de tração.

MANUAL DO ENGATE INMETRO – N°67

Data: __/__/__	Nota Fiscal nº: _____
Revendedor:	
Comprador:	
Endereço:	
Cidade:	Estado:
Tel.: () _____	

NOTA: A garantia só terá validade com a apresentação da nota fiscal do consumidor



Estrada de São Bento, N° 835
Bairro: Jardim Altos de Itaqué.
Itaquaquetuba – SP – CEP: 08598-385



(11) 4647-8840

Horário Comercial

07:00 hs às 17:00 hs

Outros canais:

Tel. (11) 4644-9815

E:mail: sac01@atos.ind.br



**ATOS PROTETORES
INDÚSTRIA E COM. EIRELI - EPP**

CNPJ : 25. 098.927/0001-37

IE : 379.266.487.110

www.atos.ind.br

www.facebook.com/atosprotetores

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO	
ENG-AT-3200 – TERRITORY - TITANIUM 1.5 TURBO (2024/2025)	
Carga máxima de Tração (CMT) VEÍCULO	500 kg
Carga máxima de Tração (CMT) ENGATE	500 kg

KIT DE INSTALAÇÃO

02 Trava 60X17 C/ Parafuso M10x38 c/
Guia

02 Trava 70x14 C/ Porca M8

02 Trava 50x30

02 Parafuso M8x40-8.8-1,25

02 Porca Travante M10-1,50

04 Arruela Lisa M10

02 Arruela Pressão M8

INSTRUÇÕES DE USO

- Não ultrapasse o peso e a tração máxima admissível, indicado na etiqueta do engate.

- Ao tracionar reboque, verifique o aperto do conjunto a cada 1000 km rodados, **re-apertando** sempre que necessário e sempre lubrifique a esfera de acoplamento.

- **Quando rebocar, não ultrapasse o limite de velocidade de 80 km/h.**

- Ao fazer curvas, o carro e o reboque formam um conjunto mais comprido e necessitam de curvas mais abertas.

- **Evite acidentes.**

MANUAL DE INSTALAÇÃO PARA INSTALAR NÃO É NECESSÁRIO FAZER FUROS.

ATENÇÃO:

SE O SEU VEÍCULO TIVER MAIS DE 5 ANOS, INDICAMOS QUE SEJA EFETUADA A TROCA DO BATENTE DE BORRACHA DO ESCAPAMENTO. PARA EVITAR VIBRAÇÕES E CONTATOS COM O ENGATE. UMA INSTALAÇÃO CUIDADOSA E SEGURA EVITA ACIDENTES.


INSTALAÇÃO:

1º - EM AMBOS OS LADOS, PASSE A TRAVA COM PARAFUSO E GUIA SOLDADO NO FURO MAIOR, BUSCANDO O MENOR NA LATERAL DA LONARINA.

2º - DEIXE A GUIA DAS TRAVAS NO FURO DO ENGATE, PARA FACILITAR MONTAGEM.


3º - COLOQUE A TRAVA COM PORCA SOLDADA NO FURO DO ENGATE E NO FURO MAIOR DA LONGARINA, UTILIZANDO AS ARRUELAS PARA A FIXAÇÃO.

4º - LEVE A PEÇA AO LOCAL A SER INSTALADO, APÓS ALINHAR O ENGATE EFETUAR TORQUE FINAL FORÇA - 5kgf/m² EM TODOS OS PONTOS DE FIXAÇÃO.

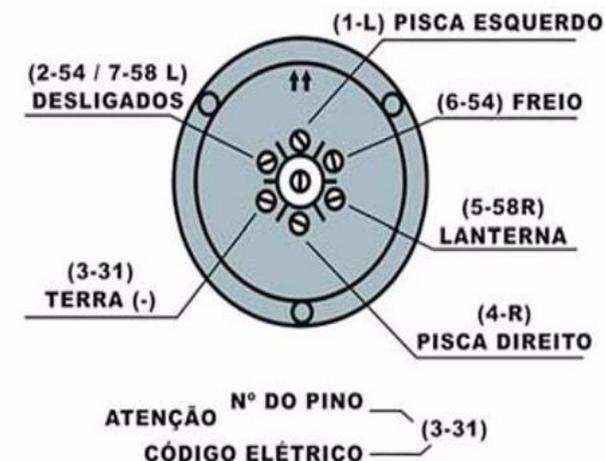

Esquema de ligação de acordo com a norma NBR 3732 de 2006.

VISTA DE TRÁS

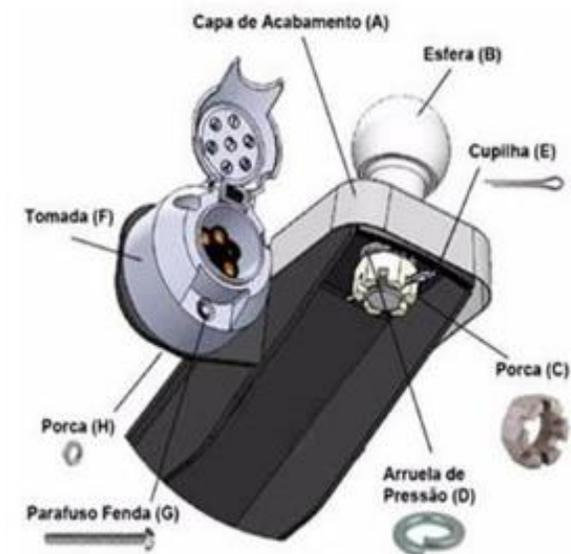

Esquema de ligação de acordo com a norma NBR 3732 de 2006.