

## CERTIFICADO DE GARANTIA

### Garantia de nosso produto:

Asseguramos ao consumidor, a garantia de nossos produtos contra eventuais defeitos de fabricação, por um período de **01 (um) ano, a contar da data de instalação**, desde que constatado o defeito em condições normais de uso.

Obs: Deve-se respeitar o uso adequado do produto e instalações, de acordo com suas especificações técnicas e capacidade de tração, estabelecidas neste manual, para cada tipo de veículo.

### Exclui-se da garantia:

-Defeitos ou danos provocados por acidentes, queda, impacto, ou tentativa de montagem, modificações e consertos por pessoa não autorizada.

-Instalação indevida.

-Quando apresentar evidência de violação ou adulteração.

- Uso do produto para transportes inadequados e além do limite da Carga Máxima de Tração, estabelecida neste manual.

-Danos causados por qualquer tipo de líquidos e temperaturas extremas.

- Oxidação ou fungos devido à maresia e umidade.

- Alteração na pintura do produto, tais como: repintura, ação de fogo, água, sal, produtos de limpeza, pó, álcool ou qualquer outro produto químico e abrasivo, além das condições ambientais que ultrapassem a especificações do produto.

- Utilizar acessórios que utilizem a esfera do engate como ponto de fixação e não possuam recursos técnicos para evitar torção ou que causem excesso de peso sobre este.

- **NUNCA** utilizar o produto para reboque de carga acima da sua capacidade máxima de tração.

## MANUAL DO ENGATE INMETRO – Nº009308/2023.

Data: __/__/__	Nota Fiscal nº: _____
Revendedor:	
Comprador:	
Endereço:	
Cidade:	Estado:
Tel.: ( ) _____	

**NOTA: A garantia só terá validade com a apresentação da nota fiscal do consumidor**



Estrada de São Bento, Nº 835  
Bairro: Jardim Altos de Itaqué.  
Itaquaquecetuba – SP – CEP: 08598-385

 (11) 4647-8447

**Horário Comercial**

**07:00hs às 17:00 hs**

Outros canais:

**Tel. (11) 4644-9815**



E-mail: [sac01@atos.ind.br](mailto:sac01@atos.ind.br)



**ATOS PROTETORES  
INDÚSTRIA E COM. EIRELI - EPP  
CNPJ : 25. 098.927/0001-37  
IE : 379.266.487.110  
[www.atos.ind.br](http://www.atos.ind.br)**

**[www.facebook.com/atosprotetores](https://www.facebook.com/atosprotetores)**

### DESCRIÇÃO DO VEÍCULO

**REM-AT-9000 - ENGATE  
REMOVIVEL JEEP – RENEGADE  
- SUV - LONGITUDE/SPORT  
/TRAILHAWK/LIMITED) - (1.8 /  
2.0) - (4X2 / 4X4) – (2015 / 2021)**

Carga máxima de Tração  
(CMT) VEÍCULO **500 kg**

Carga máxima de Tração  
(CMT) ENGATE **750 kg**

## KIT DE INSTALAÇÃO

04 – Pçs – Parafuso Sextavado  
(M12 X 40 X 1,5) – Aço - 8.8

- Original do Veiculo

### INSTRUÇÕES DE USO

- Não ultrapasse o peso e a tração máxima admissível, indicado na etiqueta do engate.
- Obrigatório ao condutor do veículo, antes de cada utilização do reboque, fazer checagem e reaperto: Pino e cupilha de trava da cabeça / reaperto do parafuso anti-vibração da cabeça / reaperto da porca da esfera.
- Ao tracionar reboque, verifique o aperto do conjunto a cada 1000 km rodados, **re-apertando** sempre que necessário e sempre lubrifique a esfera de acoplamento.
- **Quando rebocar, não ultrapasse o limite de velocidade de 80 km/h.**
- Ao fazer curvas, o carro e o reboque formam um conjunto mais comprido e necessitam de curvas mais abertas.
- **Evite acidentes.**

## MANUAL DE INSTALAÇÃO

PARA INSTALAR NÃO É NECESSÁRIO FAZER FUROS.


### ATENÇÃO:

SE O SEU VEÍCULO TIVER MAIS DE 5 ANOS, INDICAMOS QUE SEJA EFETUADA A TROCA DO BATENTE DE BORRACHA DO ESCAPAMENTO. PARA EVITAR VIBRAÇÕES E CONTATOS COM O ENGATE.

UMA INSTALAÇÃO CUIDADOSA E SEGURA EVITA ACIDENTES.

### INSTALAÇÃO:

- 1º - REMOVER 04 PARAFUSOS - ORIGINAIS DO VEICULO - (M12 X 40 X 1,5 - 8.8) - LOCALIZADOS NA LONGARINA DO VEICULO
- 2º - EFETUAR FIXAÇÃO DAS LATERAIS DO ENGATE
- 3º - APÓS ALINHAR O ENGATE EFETUAR TORQUE FINAL FORÇA - 5kgf/m<sup>2</sup> EM TODOS OS PONTOS DE FIXAÇÃO

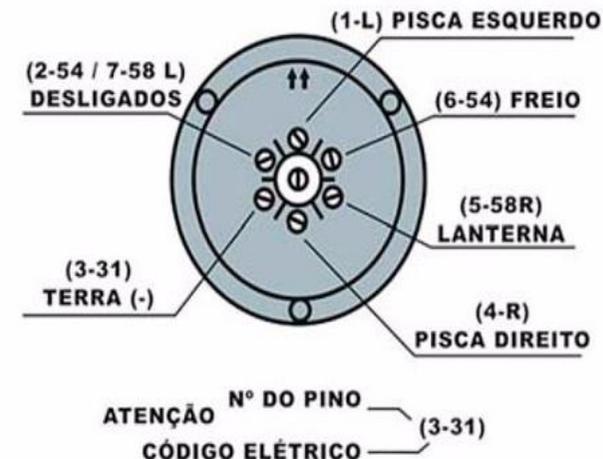

Esquema de ligação de acordo com a norma NBR 3732 de 2006.

### VISTA CABEÇA

